

EPSON
EXCEED YOUR VISION



腾讯极光投影

EPSON
EXCEED YOUR VISION



腾讯极光投影

爱普生(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

EVS210301CG

至臻至美

视听娱乐轻旗舰

EH-LS300 系列激光电视*1



当代客厅生活新选择

声 珠圆玉润，洋洋盈耳

画 波澜壮阔，洞若观火

易 海纳百川，信手拈来

形 穷工极态，避繁就简

* 图示内容仅供演示参考，相应资源版权归腾讯极光 TV 所有

声 珠圆玉润，洋洋盈耳

2.1 声道全景立体环绕声

DSP 雅马哈日本定制 DSP 音频硬解

雅马哈调音大师调校

支持杜比音效

sound by YAMAHA

Dolby Audio



- 双 5W 全频扬声器，30 度水平外角，优化左右声道输出
- 10W 独立低音单元，低音澎湃有力
- 优化气流端口（FR Port™），增强低音，消除扰流

多种场景专属声音模式

 一键直达蓝牙音响模式，尽享动感音乐



剧场
Theatre

营造影院般真实、强劲环绕效果



电视
TV

突出呈现人声语音



体育场
Stadium

再现赛事现场真实环境音，清晰呈现语音



录音棚
Studio

优化播放频率范围，均衡呈现创作意图



演唱会
Concert

重现音乐会宽广声场和激昂氛围



卡拉 OK
Karaoke

呈现宽广背景声场及悠扬人声，欢乐 K 歌





波澜壮阔，洞若观火

EH-LS300 系列激光电视



120"

EH-LS300 系列激光电视

65"

普通液晶电视

沉浸体验，大有可为





波澜壮阔，洞若观火

EH-LS300 系列激光电视



无惧昼夜，明亮自然

3600 ISO 流明高色彩亮度^{*2*3}，不论黑夜还是白天，画面自始至终明亮自然





波澜壮阔，洞若观火

EH-LS300 系列激光电视

无微不至 见微知著

ON


OFF



智能降噪，细节增强
细微之处见分晓

ON

OFF

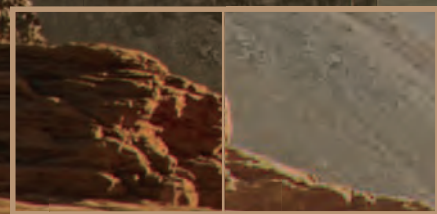

支持 HDR10/HLG
增强画面对比度，坐看光影变幻

ON


OFF



场景自适应 GAMMA 调节
明暗之间显真章

3LCD

其他

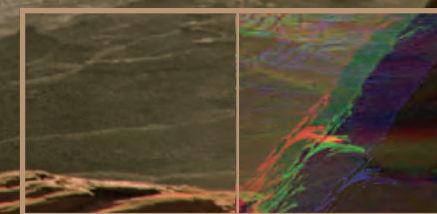

3LCD 3 芯片投影显示技术
色彩过渡平滑自然，无色彩分离及彩虹现象






漫反射护眼^{*4} 无界巨幕，随心畅享



无线投屏，无限分享



内置运动传感器，防止光源直射

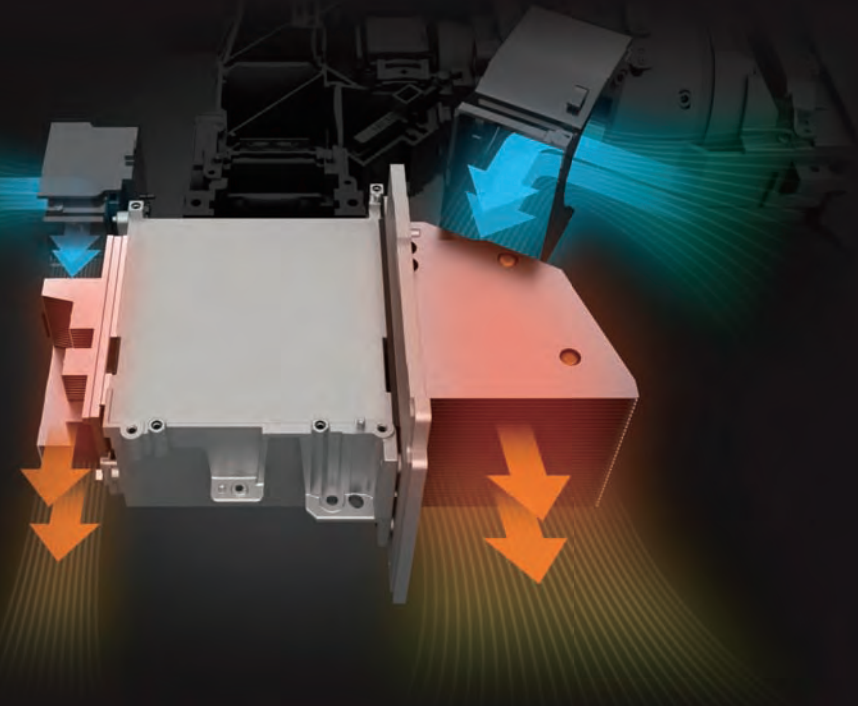

气定神闲

风扇噪音低至 23dB^{*5}，享受静谧体验



穷工极态，避繁就简

黑白双色

用简约点缀生活

精织密纹网布搭配
光泽金属名牌



德国包豪斯现代化设计

质感平滑如玉，细节立显

圆润曲线设计，简洁流畅





视

影院
CINEMA



听

音乐现场
MUSIC LIVE



娱

游戏
GAMING



乐

体育赛事
SPORTS



激光光源

20,000 小时激光光源*6




5 年质保，安心使用

型号		EH-LS300W/B	
投影系统		RGB光阀式液晶投影系统	
投影方式		正装	
主要部件技术参数	LCD	尺寸	0.61英寸 (C2 Fine)
		纵横比	16:9
	投影镜头	类型	手动聚焦
		焦距	3.7mm
		投射比	0.26
	光源	类型	激光
参考寿命		20000小时*6	
分辨率		1080p (1920x1080)	
亮度	白色亮度/色彩亮度	3600lm ^{2*3}	
对比度		2,500,000:1 ²	
色彩模式		动态、鲜明、明亮影院、影院、自然	
色彩处理		10 bit	
色彩还原		超10.7亿色	
高级画面调整	降噪	支持	
	细节增强	支持	
	GAMMA调节	场景自适应	
	自定义	亮度、对比度、饱和度、色调、清晰度	
接口		USB-Type A*1, HDMI*2, Audio Optical Out*1, USB Type B mini*1 (Service)	
智能系统	操作系统	安卓9.0 (腾讯极光)	
	运行内存	2GB	
	存储	16GB ⁸	
	无线投屏	支持 (需使用内置投屏APP)	
	语音操作	支持	
	蓝牙音响模式	支持	
尺寸	长度x高度x进深	467x149 x400 mm	
重量		约7.2kg	
风扇噪音	标准	约37dB	
音响		雅马哈2.1声道 (5W*2+10W低音)	
电器规格		100 - 240V AC(+/-10%), 50/60 Hz	
耗电量	标准模式	278W	
	环保模式	179W	


屏幕尺寸		投影距离 (镜头中心到屏幕的距离)
61"	135 × 76cm	34.9
80"	177 × 100cm	46.3
100"	221 × 125cm	58.3
120"	266 × 149cm	70.3

备注: 投影距离为机器镜头到幕布的距离

产品尺寸

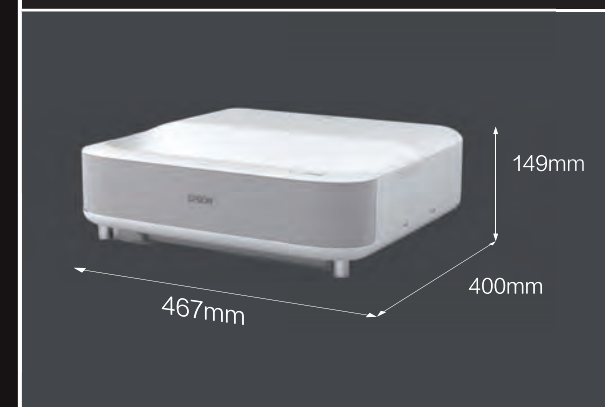

产品接口

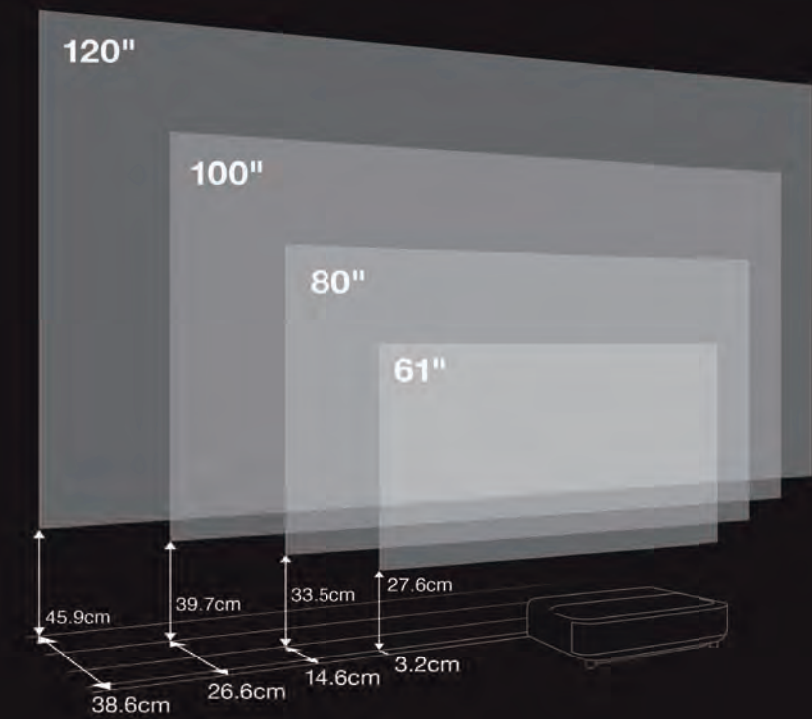

*1 超短焦智能激光多媒体液晶投影机。

*2 数据来源于爱普生实验室，颜色模式：动态、光输出：100%，实际情况会因使用环境不同而有所差异。

*3 《信息显示测量标准》(IDMS) 2012年6月发布了色彩亮度的测量方法，此标准由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM负责编写。

*4 人眼视力保护相关信息请参考国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心关于《液晶(LCD)投影与平板(FPD)显示系统在教育领域中的健康安全与系统性能分析报告》

*5 该数值为ECO模式(50%激光输出)下测得，实际情况会因使用环境不同而有所差异。

*6 ECO模式下光源使用标准寿命为20,000小时，激光光源实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响有所差别；激光光源亮度将随使用时间的增加而逐渐降低，在低亮度模式下使用投影机，激光光源使用寿命将得到有效延长。

*7 承诺保修时间为产品购买之日起五年或光源使用20,000小时，以先到者为准。

*8 该数值指总存储空间，因软硬件计算方法不同，实际空间可能小于16GB；系统显示内存为系统及内置默认软件占用后的实际用户可用内存。