

T3180N/T5180N/T3480N/T5180/T5480 产品规格



产品型号	SC-T3180N	SC-T5180N	SC-T5180	SC-T3480N	SC-T5480
产品图					
最大打印幅宽	24 英寸 /610mm (A1+)	36 英寸 /914mm (A0+)	36 英寸 /914mm (A0+)	24 英寸 /610mm (A1+)	36 英寸 /914mm (A0+)
支架	不含	不含	标配	不含	标配
打印方式	爱普生 PrecisionCore™ Micro TFP 微压电喷头 (智能墨滴变换技术)				
喷嘴数量	800 个喷嘴 / 色 (x4 色)				
操作方式	4.3 英寸彩色触摸屏				
最大打印分辨率	2400 x 1200 dpi				
最小墨滴尺寸	4.0pl				
印刷速度	34s/A1 线条图	31s/A1 线条图	31s/A1 线条图	25s/A1 线条图	22s/A1 线条图
墨水	爱普生“活的色彩 XD2” 颜料墨水 (青, 洋红, 黄, 粗面黑)				
墨盒容量	彩色: 26ml/50ml 黑色: 50ml/80ml		110ml/350ml		
走纸方式	摩擦走纸				
卷纸	宽 329mm~620mm	宽 329mm~914mm	宽 329mm~914mm	宽 254mm~620mm	宽 254mm~914mm
纸轴内径	2 英寸	2 英寸	2 英寸	2 英寸 /3 英寸	2 英寸 /3 英寸
纸轴最大外径	110mm	110mm	110mm	170mm	170mm
单页纸	宽 210mm~610mm	宽 210mm~914mm	宽 210mm~914mm	宽 210mm~610mm	宽 210mm~914mm
纸厚度	卷纸: 0.05mm~0.21mm 单页纸: 0.12mm~0.27mm	卷纸: 0.05mm~0.21mm 单页纸: 0.12mm~0.27mm	卷纸: 0.05mm~0.21mm 单页纸: 0.12mm~0.27mm	0.3mm 以下	0.3mm 以下
接口	Super-Speed USB3.0 接口, 100Base-TX/1000Base-T 以太网接口				
控制代码	ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL				
内存	1GB				
环境条件	温度: 运行 10°C-35°C; 储存 -20°C-40°C 湿度: 运行 20%-80%; 储存 5%-85%				
尺寸 (长 x 宽 x 高)	970mm x 505mm x 230mm	1268mm x 505mm x 230mm	1268mm x 696mm x 913mm	1080mm x 668mm x 585mm	1385mm x 696mm x 1060mm
重量	27kg	33kg	46kg	49kg	76kg
电气规格	AC 100-240V 50/60Hz				
功率	运行: 28w 待机: 约 8w 关机: 0.2w	运行: 28w 待机: 约 8w 关机: 0.2w	运行: 28w 待机: 约 8w 关机: 0.2w	运行: 34w 待机: 约 13w 关机: 0.25w	运行: 38w 待机: 约 13w 关机: 0.25w
噪音	约 50dB (A)				
打印机驱动	系统支持 Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP Mac OS X 10.6.8 或更高				
选项					
支架 (24 英寸)	C12C933161	—	—	—	—
支架 (36 英寸)	—	C12C933101	C12C933101	—	—
卷纸轴 (24 英寸)	C12C933221	—	—	C12C933291	—
卷纸轴 (36 英寸)	—	C12C933141	C12C933141	—	C12C933311
墨水					
粗面黑色		50ml: C13T40G180 80ml: C13T40H180		110ml: C13T41U580 350ml: C13T41K580	
青色		26ml: C13T40G280 50ml: C13T40H280		110ml: C13T41U280 350ml: C13T41K280	
洋红色		26ml: C13T40G380 50ml: C13T40H380		110ml: C13T41U380 350ml: C13T41K380	
黄色		26ml: C13T40G480 50ml: C13T40H480		110ml: C13T41U480 350ml: C13T41K480	
耗材					
维护箱	C13S210057	C13S210057	C13S210057	C13T699700	C13T699700
切纸刀	C13S210056	C13S210056	C13S210056	C13S902007	C13S902007
无边距打印托垫 替换工具包	—	—	—	C13S400064	C13S400064
包装清单	打印机及驱动光盘, 初始化墨盒, 电源线, 用户指南, 维护箱	打印机及驱动光盘, 初始化墨盒, 电源线, 用户指南, 维护箱	打印机及驱动光盘, 支架, 初始化墨盒, 电源线, 用户指南, 维护箱	打印机及驱动光盘, 初始化墨盒, 电源线, 用户指南, 维护箱	打印机及驱动光盘, 支架, 初始化墨盒, 电源线, 用户指南, 维护箱
保修	一年免费上门服务 (具体以产品保修卡为准)				



更精巧 更专业 更高效

Epson SureColor T系列大幅面彩色喷墨打印机

- 工作效率, 再创新高: 输出 A1 幅面文件, 最快仅需 22 秒* 支持大容量墨盒及卷质介质, 节省耗材频繁更换的时间
- 安装简易, 造型小巧: 可轻松放置于各种空间紧凑的应用场景
- 功能创新, 拓展应用: 支持与爱普生扫描仪配合的无 PC 放大打印功能
- 品质领先, 经久保存: 使用爱普生“活的色彩 XD2” 颜料墨水, 耐水耐光性优秀

爱普生 (中国) 有限公司
 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层
 官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国
 服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epon.tmall.com
 图片仅供参考, 产品外观以实物为准。本物料若有任何细节的更改, 恕不另行通知。
 爱普生 (中国) 有限公司为版权所有, 保留所有权利。



ELS180804BZ

Epson SureColor T系列大幅面彩色喷墨打印机



爱普生全新推出T系列大幅面彩色喷墨打印机，通过24英寸及36英寸两个尺寸共5个型号，为用户提供更加稳定、高效的生产及办公体验。本系列大幅面打印机全部配置爱普生PrecisionCore™ Micro TFP喷头及4色颜料墨水，无论用户输出的是设计图、渲染图、地理信息图或办公文档，都可以打印出精细的线条、鲜明的色彩以及清晰的细节。

高速度高精度的输出

A1幅面最快仅需22秒*

Epson SureColor T3180/5180/3480/5480配备了爱普生PrecisionCore™ Micro TFP微压电喷头，喷头宽度由前代产品的1英寸上升到1.33英寸；同时配合更高速的字车驱动电机，最快仅需22秒*即可完成A1幅面的输出，满足工程绘图领域对输出效率的需求。



打印速度的提升，并没有以牺牲打印品质作为前提。爱普生PrecisionCore™ Micro TFP微压电喷头的精确喷射技术可以减少工程图的线条边缘的毛刺现象，即使在斜线、曲线等对线条精度要求很高的图形输出上，也能够呈现整齐而平滑的边缘，精度可达70 μm。

*此速度基于线条图打印得出，具体打印速度可能因用户打印环境区别而不同。

新一代颜料墨水保障打印品质

色彩表现突出、耐水耐光性优异

Epson SureColor T3180/5180/3480/5480所选用的“活的色彩XD2”颜料墨水是爱普生研发的新一代颜料墨水，包含CMYK四色。其秉承了颜料墨水的一贯优势，相比染料墨水具有更好的防水及耐光性，尤其适合施工现场等温湿度环境不够理想的输出场景。



染料墨水



颜料墨水

开发扫描直连放大应用，适应更多行业需求

配合爱普生DS-530扫描仪，满足soho办公及教育行业的应用需求



Epson SureColor T3180/T5180/T3480/T5480可通过USB与Epson DS-530直接连接，在无PC的环境下，轻松将A4尺寸文件放大至A1进行输出，且不会损失文件细节的精度。本功能尤其适合SOHO办公及教育行业打印墙面海报或是课堂教学文件的需求；同时本功能的操作简单，无需打印机操作经验也可轻松完成输出工作，提升办公及教学工作的效率。

更大尺寸耗材，提升生产效率

适合生产型用户应用

Epson SureColor T3180/T5180可装配的彩色、黑色最大墨盒容量分别为50ml及80ml；T3480/T5480可装配的彩色、黑色最大墨盒容量均为350ml，可支持生产型连续打印。同时，在介质的选择上，T3480及T5480可支持纸轴直径为3英寸、纸卷直径达17厘米的更大尺寸介质，为生产型用户节省频繁更换耗材所需的时间，提高生产效率。




应用广泛，适合不同行业



课堂海报打印



办公文件输出

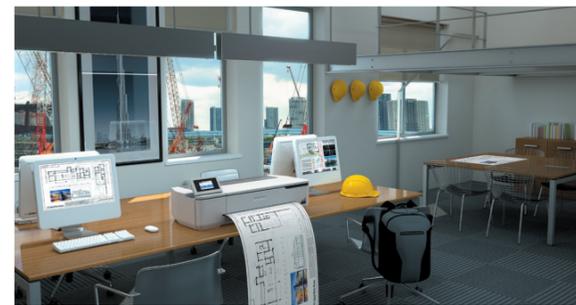

施工现场出图



设计线条图输出